


СМАЗОЧНЫЙ АППАРАТ ТИПА S3

Смазочный аппарат типа S3 предназначен для смазывания масляным туманом устройств, питающихся сжатым воздухом, таких как: дрели, насосы, пневмоподдержки. Ее можно использовать в выработка горнопромышленных предприятий с опасностью взрыва метана и угольной пыли. Распыленное в смазочном аппарате масло в виде масляного тумана с легкостью попадает вместе со сжатым воздухом на поверхности, трущиеся во время работы, и предотвращает их заедание. Смазывание с помощью масляного тумана является одним из наилучших способов смазывания, а это, в свою очередь, влияет на значительное продление срока службы устройств, питающихся сжатым воздухом. Смазочные аппараты располагаются на проводе подачи сжатого воздуха в смазываемое устройство на расстоянии не более 5 м. Смазочный аппарат, кроме восполнения уровня масла, не требует дополнительного обслуживания.

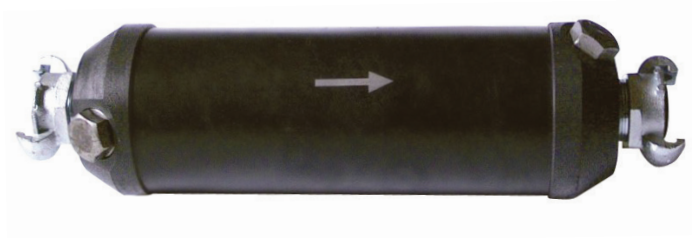

■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

	Единицы	S3 Стальная
Масса смазочного аппарата без масла	кг	ок. 4,0
Максимальное давление	МПа	0,5 ÷ 0,6
Емкость	л	1
Расход масла при температуре 15±20 °С	мл/ч	ок. 100
Внутренний диаметр шланга	мм	25